



TITAN

〈タイタン〉

BI (磁器質) 施釉タイル

格調ある色調と趣を再現し、ここに新たな空間を演出します。



MADE IN JAPAN

注意

〈商品について〉

- ・裏あし形状はあり状です。
- ・特殊施釉による色幅があります。
- ・TI-20～50は、窯変釉のため色幅があります。
- ・TI-20～50の役物は、端部に釉薬溜りが発生いたします。

〈施工について〉

- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイル表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試しください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の釉をお拭き取りください。



Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。



TI-10
マンセル値: 2.2Y 8.4/0.3
(参考値)



TI-20
マンセル値: 3.5Y 7.7/1.9
(参考値)



TI-30
マンセル値: 9.8GY 6.8/2.2
(参考値)



TI-40
マンセル値: 8.9RP 2.7/0.6
(参考値)



TI-50
マンセル値: 9.5R 3.9/4.4
(参考値)



TI-60
マンセル値: 0.9Y 7.9/0.4
(参考値)



TI-70
マンセル値: 1.2Y 8.7/0.4
(参考値)



TI-80
マンセル値: 0.3Y 6.3/2.6
(参考値)



TI-90
マンセル値: 7.5YR 5.4/2.6
(参考値)



TI-100
マンセル値: 3.7YR 4.8/3.7
(参考値)


二丁掛 形状見本




ボーダー 形状見本




小口




小口ユニット




小口曲リ



小口屏風曲リ



二丁掛




二丁標準曲リ (接着品)



二丁屏風曲リ (接着品)



ボーダー



形状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数	重量 (kg)	注文区分
小口	コグチ	108×60		8.5	135	200	22.5	常備品
小口ユニット (紙張り)	コグチネ	108×60	348×272	8.5	11シート	15シート	21	注文生産品
小口曲リ	コグチマ	(108+50)×60		8.5	15	80	13.5	常備品
小口屏風曲リ	コグチビ	(60+50)×108		8.5	9.5	40	8	常備品
二丁掛	2T	227×60		9.0	67	80	20	常備品
二丁標準曲リ (接着品)	2Tヒマ	(168+50)×60		9.0	15	60	15	注文生産品
二丁屏風曲リ (接着品)	2Tビ	(60+60)×227		9.0	4.5	35	16	注文生産品
ボーダー	ボーダー	227×30		10.0	112	140	23	常備品

※標準目地幅 縦 8 mm 横 8 mm



■使用タイルカラー TI-10,20,30

Kinwick Materials Limited - Wilson Fung 92303714

Email: wilsonfung168@hotmail.com



PLEASANT BORDER

NEW

〈プレザントボーダー〉

接着剤張り専用商品

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

プレザントは、楽しい、気持ちがいい。
住まいを包むタイルに思いを込めました。

グリーン購入法適合商品

MADE IN JAPAN

ご注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・2色ミックスによる色幅があります。



〈施工について〉

- ・接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。
- ・タイル表面への接着剤等汚れの付着にご注意ください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。


Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。




PBQ-100

マンセル値：淡色 9.4YR 7.8/0.9
(参考値) 濃色 9.8YR 7.8/1.0




PBQ-200

マンセル値：淡色 1.0Y 7.0/2.3
(参考値) 濃色 0.5Y 6.9/2.5




PBQ-300

マンセル値：淡色 7.9YR 4.6/1.7
(参考値) 濃色 7.5YR 4.4/1.5



PBQ-400


マンセル値：淡色 1.3YR 3.3/0.6
(参考値) 濃色 9.3R 3.3/0.6




PBQ-500

マンセル値：淡色 1.8YR 3.2/0.3
(参考値) 濃色 0.5YR 3.1/0.3


■ボーダー紙張り



■ボーダーマ紙張り(接着品)



■ボーダー屏風曲り(接着品)



■使用タイルカラー PBQ-400

形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
ボーダー紙張り	ボーダーネ	197×22	200×300	8.0	16.7	20	20	常備品
ボーダーマ紙張り(接着品)	ボーダーマネ	(97+47)×22	(100+50)×300	8.0	3.4	18	12	常備品
ボーダー屏風曲り(接着品)	ボーダービ	(22+22)×197		8.0	5.1	20	3	注文生産品

※標準目地幅 縦 3mm 横 3mm



RUMINA

〈ルミナ〉

接着剤張り専用商品

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

耐候性に優れた施釉外装タイルが外壁をいつまでも清潔に保ちます。



MADE IN JAPAN



屋内壁



屋内床



居室床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害

⚠ ご注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・2色または3色ミックスによる色幅があります。

〈施工について〉

- ・接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。
- ・タイル表面への接着剤等汚れの付着にご注意ください。


Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。




RMQ-100

マンセル値：淡色 6.9RP 3.7/0.3
(参考値) 濃色 0.5R 3.4/0.3

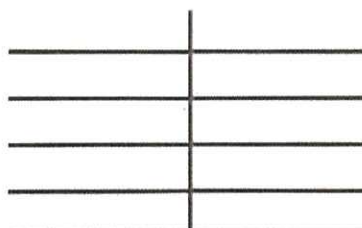


RMQ-200

マンセル値：淡色 8.9YR 8.0/0.5
(参考値) 濃色 6.9YR 7.7/0.3

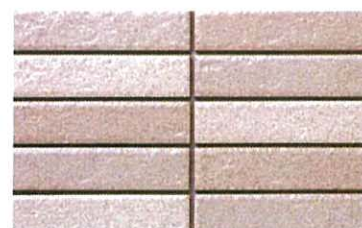


RMQ-300

マンセル値：淡色 8.5YR 5.5/1.0
(参考値) 中色 7.8YR 5.1/0.9
濃色 7.2YR 5.0/1.1

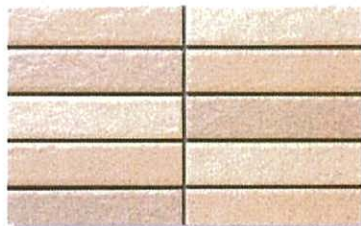


RMQ-400

マンセル値：淡色 8.9YR 5.9/2.0
(参考値) 中色 8.5YR 5.4/2.2
濃色 8.5YR 5.3/1.6

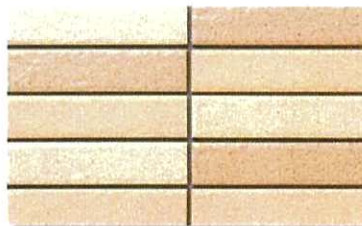

RMQ-500


マンセル値：淡色 9.4YR 6.4/2.5
(参考値) 中色 8.4YR 6.0/3.1
濃色 8.5YR 5.7/2.9

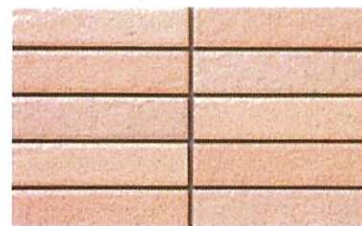


RMQ-600

マンセル値：淡色 4.8YR 5.6/2.4
(参考値) 中色 4.5YR 5.4/2.5
濃色 5.0YR 5.4/2.3



■50mm四丁



■50mm四丁曲り (接着品)



■50mm四丁屏風曲り (接着品)

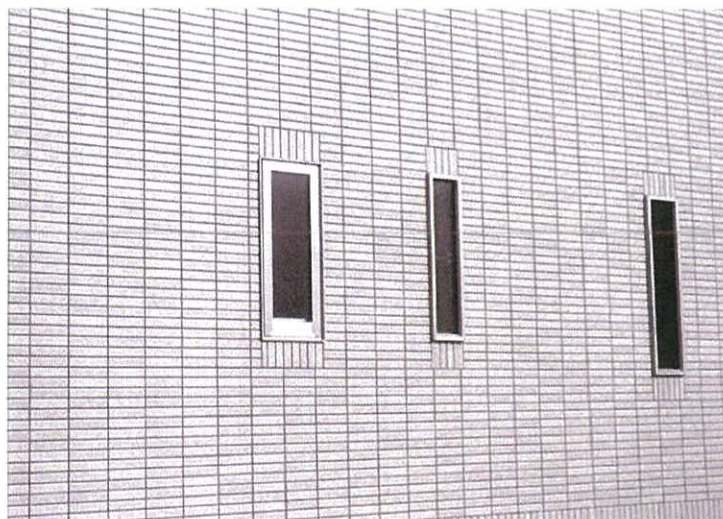

■使用タイルカラー RMQ-200

形状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm四丁紙張り	50.4T	195×45	400×250	8.5	10.3	16	24	常備品
50mm四丁曲り紙張り(接着品)	50.4Tマ	(195+45)×45	(200+50)×250	8.5	4.1	20	19	注文生産品
50mm四丁屏風曲り(接着品)	50.4Tビ	(45+45)×195	(50+50)×200	8.5	5.1	60	18	注文生産品

※標準目地幅 縦 5mm 横 5mm

Kinwick Materials Limited - Wilson Fung 92303714

Email: wilsonfung168@hotmail.com



彩土ボーダー

〈サイドボーダー〉

接着剤張り専用商品

BI(磁器質)無釉ユニットタイル

土物の彩りを洗練されたスタイルでお届けします。



MADE IN JAPAN

⚠️ ご注意

〈商品について〉

- ・裏ネット張り製品です。
- ・目地の間から連結ネットが見えます。連結ネットの色はグレーです。


〈施工について〉

- ・接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。
- ・タイル表面への接着剤等汚れの付着にご注意ください。




Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。




SB-110

マンセル値：2.2Y 7.0/1.6
(参考値)




SB-130

マンセル値：1.3Y 6.2/2.1
(参考値)



SB-140

マンセル値：6.6YR 4.1/1.2
(参考値)




SB-150


マンセル値：7.2YR 3.7/0.4
(参考値)

■ボーダー裏ネット張り


■ボーダーマ裏ネット張り(接着品)



目地共寸法 230×264



目地共寸法 (111+53)×264

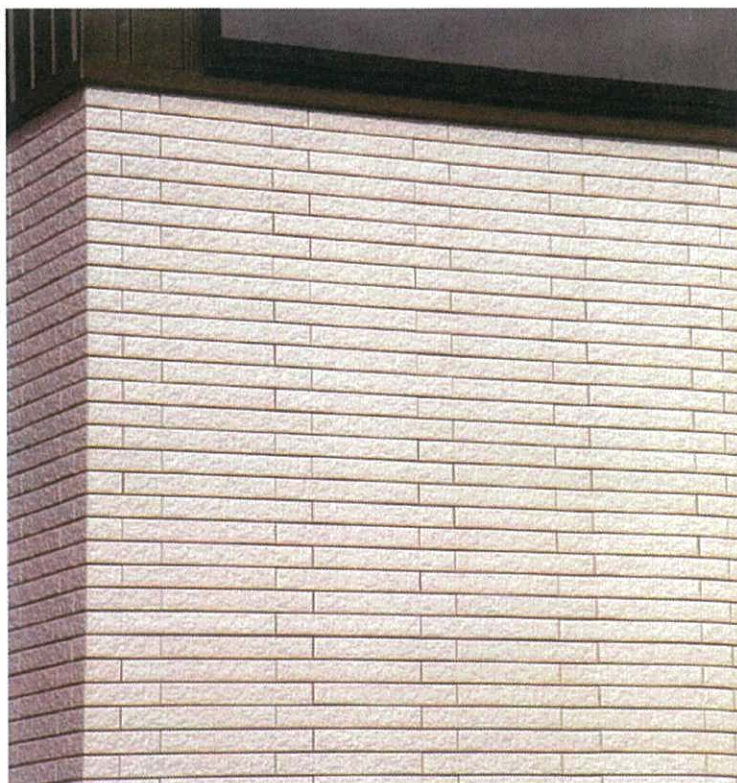

■使用タイルカラー SB-110

形状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/㎡	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
ボーダー裏ネット張り	ボーダーネ	227×30	230×264	9.0	16.5	20	22	常備品
ボーダーマ裏ネット張り(接着品)	ボーダーマネ	(108+50)×30	(111+53)×264	9.0	3.8	18	14	注文生産品

※標準目地幅 縦 3 mm 横 3 mm



BELPAD BORDER

〈ベルダボーダー〉

接着剤張り専用商品

BI(磁器質)施釉ユニットタイル(BLY-10)

BI(磁器質)無釉ユニットタイル(BLY-20.30.40.50)

住宅壁等を美しく装うシンプルなボーダータイルです。



MADE IN JAPAN

注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・BLY-10とBLY-50は単色です。
- ・BLY-20～40は2色ミックスによる色幅があります。


〈施工について〉

- ・接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。
- ・タイル表面への接着剤等汚れの付着にご注意ください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。



Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。




BLY-10

マンセル値: 2.9Y 8.1/0.3
(参考値)




BLY-20

マンセル値: 淡色 3.6Y 7.5/0.9
(参考値) 濃色 2.4Y 7.2/1.1




BLY-30

マンセル値: 淡色 0.8Y 6.4/2.2
(参考値) 濃色 0.3Y 6.2/2.6



BLY-40

マンセル値: 淡色 7.9YR 4.5/1.3
(参考値) 濃色 7.6YR 4.2/1.3




BLY-50

マンセル値: 6.0YR 3.8/0.3
(参考値)




■使用タイルカラー BLY-20

■ボーダー紙張り




目地共寸法 230×280

■出隅用平紙張り



目地共寸法 230×280

■ボーダーマ紙張り (接着品)




目地共寸法 (111+53) × 280

■ボーダー屏風曲り (接着品)




■ボーダースタレ紙張り



目地共寸法 230×280

■ボーダースタレ紙張り (接着品)



目地共寸法 (111+53) × 280

形状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
ボーダー紙張り	ボーダーネ	227×30	230×280	9.0	15.6	20	22	常備品
出隅用平紙張り	ボーダーズミ	227・181×30	230×280	9.0	7.2	20	20	常備品
ボーダーマ紙張り (接着品)	ボーダーマネ	(108+50) × 30	(111+53) × 280	9.0	3.6	18	14	注文生産品
ボーダー屏風曲り (接着品)	ボーダービ	(30+30) × 227		9.0	4.4	30	8	注文生産品
ボーダースタレ紙張り	ボーダースタレ	227×30	230×280	9.0	15.6	20	22	注文生産品
ボーダースタレ紙張り (接着品)	ボーダースタレ	(108+50) × 30	(111+53) × 280	9.0	3.6	18	14	注文生産品

※標準目地幅 縦 3mm 横 5mm

Kinwick Materials Limited - Wilson Fung 92303714

Email: wilsonfung168@hotmail.com



GEO SCAPE

新色
追加

〈ジオスケープ〉

接着剤張り専用商品

BI(磁器質)施釉タイル

雄大な大地の息吹を感じさせる存在感。

グリーン購入法適合商品

MADE IN JAPAN

Q-CAT T2 型

屋内壁
 屋内床
 居室床
 浴室床
 屋外壁
 屋外床
 耐凍害

⚠ ご注意


〈商品について〉

・特殊施釉による色幅があります。


〈施工について〉

・接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。
・タイル表面への接着剤等汚れの付着にご注意ください。


Color Variation

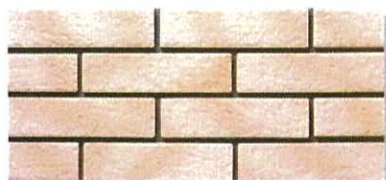


GSQ-10

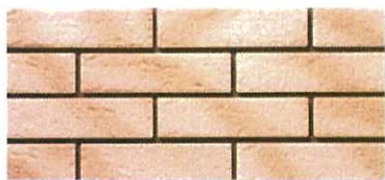


GSQ-20

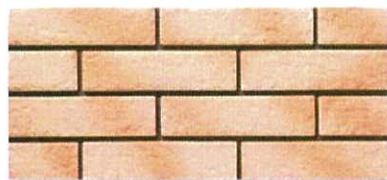


GSQ-30

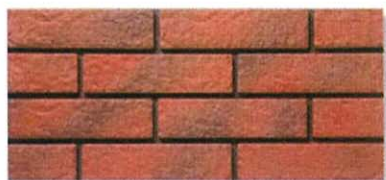

GSQ-40

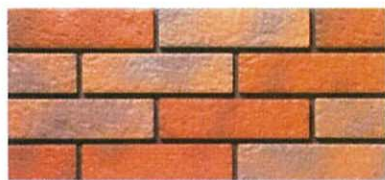



GSQ-50 (濃淡 1:1のミックス)

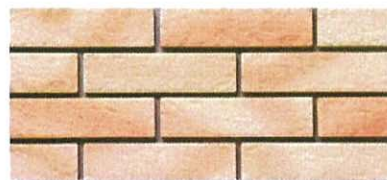


GSQ-123 (GSQ-10・20・30 1:2:1のミックス)




GSQ-450 (GSQ-40・50 1:1のミックス)

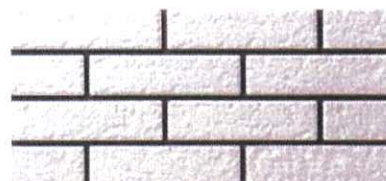

NEW GSQ-60



NEW GSQ-70



■使用タイルカラー GSQ-60

形 状	形状記号	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数	重量 (kg)	注文区分
二丁掛	2T	227×60	10.0	67	80	24	常備品
二丁標準曲リ (接着品)	2Tヒマ	(168+50)×60	10.0	15	60	16	注文生産品
二丁屏風曲リ (接着品)	2Tヒ	(60+60)×227	10.0	4.5	36	21	注文生産品

※標準目地幅 縦 8mm 横 8mm



CANTY BRICK

〈キャンティブリック〉

接着剤張り・モルタル張り兼用商品

BI (磁器質) 施釉タイル

古びたレンガの味わい。



MADE IN JAPAN

⚠ ご注意

〈商品について〉


- ・裏あし形状はあり状です。
- ・特殊施釉による色幅があります。
- ・意図的に面状や寸法にバラツキを持たせ、古びたレンガの質感を表現しています。

〈施工について〉

- ・接着剤張り・モルタル張り兼用商品です。
- ・タイル表面への接着剤やモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・塗り目地はできません。目地詰めは一本目地で仕上げてください。




Color Variation

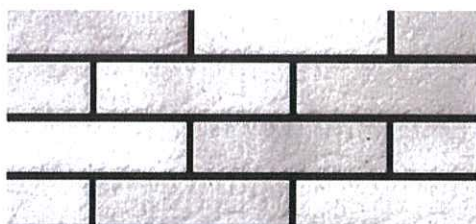

CAB-100



CAB-200

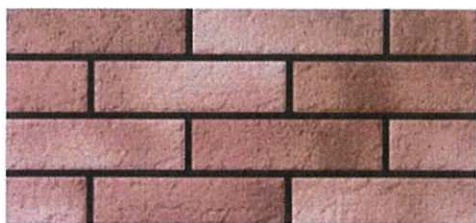

CAB-300




CAB-400



CAB-500



■使用タイルカラー CAB-200

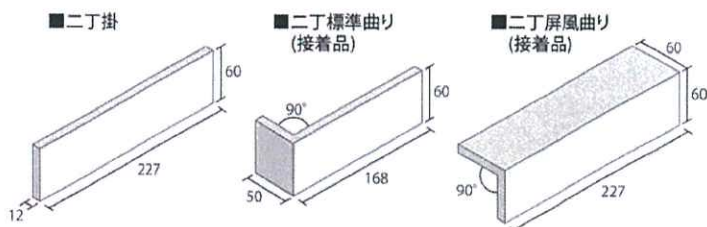

形 状	形状記号	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数	重量 (kg)	注文区分
二丁掛	2 T	227×60	12	67	66	20.5	常備品
二丁標準曲り(接着品)	2 T ヒマ	(168+50)×60	12	15	60	18.0	常備品
二丁屏風曲り(接着品)	2 T ビ	(60+60)×227	12	4.5	5	3.3	常備品

※標準目地幅 縦 8 mm 横 8 mm

Kinwick Materials Limited - Wilson Fung 92303714

Email: wilsonfung168@hotmail.com



TERRA FORT

〈テラフォート〉

BI(磁器質)施釉タイル

耐候性に優れた施釉外装タイルが、
外構エクステリアをいつまでも清潔に保ちます。

グリーン購入法適合商品

MADE IN JAPAN

⚠️ ご注意

〈商品について〉

- ・裏あし形状はあり状です。
- ・2色または3色ミックスによる色幅があります。




〈施工について〉

- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイル表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試ください。

Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。

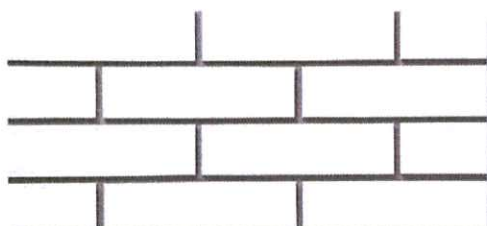


TRF-200

マンセル値：淡色 0.5Y 7.6/0.5
(参考値) 濃色 8.7YR 7.4/0.4




TRF-300

マンセル値：淡色 8.4YR 5.4/1.0
(参考値) 中色 8.2YR 4.9/0.9
濃色 7.8YR 4.9/1.0

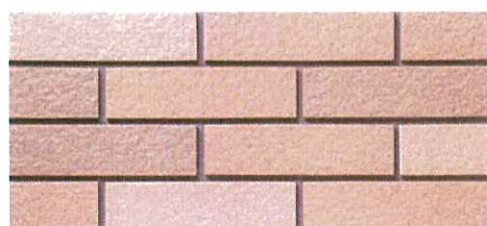


TRF-400

マンセル値：淡色 9.2YR 5.7/2.1
(参考値) 中色 8.6YR 5.3/2.3
濃色 9.0YR 4.9/1.8

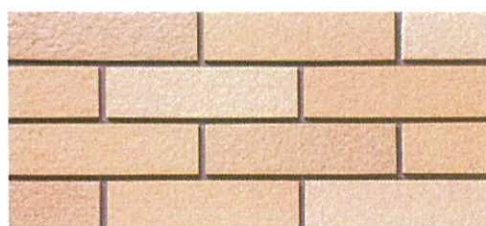

TRF-500

マンセル値：淡色 9.6YR 6.3/2.6
(参考値) 中色 8.6YR 5.8/2.9
濃色 8.8YR 5.7/2.7

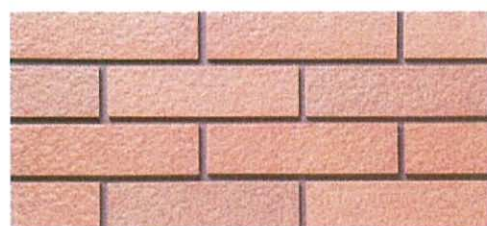


TRF-600

マンセル値：淡色 5.0YR 5.3/2.5
(参考値) 中色 4.6YR 5.4/2.5
濃色 5.2YR 5.2/2.2




■使用タイルカラー TRF-300


■二丁掛



■二丁標準曲り
(接着品)



■二丁屏風曲り
(接着品)



形 状	形状記号	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数	重量 (kg)	注文区分
二丁掛	2T	227×60	10.0	67	80	21	常備品
二丁標準曲り(接着品)	2Tヒマ	(168+50)×60	10.0	15	60	15	注文生産品
二丁屏風曲り(接着品)	2Tビ	(60+60)×227	10.0	4.5	36	18	注文生産品

※標準目地幅 縦8mm 横8mm



ZAFRA

〈サフラ〉

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

落ち着いた色合いの中に端正な水平ラインが深みを与えます。

グリーン購入法適合商品

MADE IN JAPAN

⚠ ご注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・裏あし形状はあり状です。
- ・2色ミックスによる色幅があります。




〈施工について〉

- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイルの表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。自立たない場所にてお試しください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。

Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。




ZA-10

マンセル値：淡色 9.8YR 8.1/0.7
(参考値) 濃色 0.3Y 7.9/0.7




ZA-20

マンセル値：淡色 1.5Y 7.8/1.2
(参考値) 濃色 1.5Y 7.5/1.3



ZA-30

マンセル値：淡色 0.9Y 7.3/1.9
(参考値) 濃色 0.4Y 7.1/2.1




ZA-40

マンセル値：淡色 1.3Y 7.3/2.2
(参考値) 濃色 1.7Y 7.2/2.4




ZA-50

マンセル値：淡色 5.2YR 4.9/0.6
(参考値) 濃色 4.6YR 4.4/0.5



ZA-60

マンセル値：淡色 6.1YR 4.4/2.5
(参考値) 濃色 5.6YR 4.1/2.3



ZA-70


マンセル値：淡色 4.5YR 3.7/1.1
(参考値) 濃色 4.4YR 3.5/1.1




ZA-80

マンセル値：淡色 6.2R 3.2/0.3
(参考値) 濃色 4.9R 3.1/0.3


■50mm二丁



■50mm二丁曲リ



■50mm二丁屏風曲リ



■使用タイルカラー ZA-70

形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.5	11.5	22	24	常備品
50mm二丁曲リ紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.5	3.4	36	22	常備品
50mm二丁屏風曲リ紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.5	3.4	65	22.5	常備品

※標準目地幅 縦 5 mm 横 5 mm

Kinwick Materials Limited - Wilson Fung 92303714
Email: wilsonfung168@hotmail.com



釉 蘭

〈ユウラン〉

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

ふたつの面状を表情豊かに仕上げました。



MADE IN JAPAN

⚠ ご注意


- 〈商品について〉
- ・表紙張り製品です。
 - ・裏あし形状はあり状です。
 - ・2色2面状ミックス品です。
 - ・特殊施釉による色幅があります。




〈施工について〉

- ・あらかじめタイル表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。
- 目立たない場所にて、お試しください。

Color Variation



YR-10



YR-20



YR-30



YR-40



■使用タイルカラー YR-40




YR-50




YR-60


■50mm二丁



■50mm二丁曲り



■50mm二丁屏風曲り



形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁	50.2T	95×45	300×300	7・7.5	11.5	22	24.0	常備品
50mm二丁曲り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7・7.5	3.4	36	22.0	常備品
50mm二丁屏風曲り	50.2Tピ	(45+45)×95	(50+50)×300	7・7.5	3.4	65	22.5	常備品

※標準目地幅 縦 5mm 横 5mm

南欧を思わせる色彩と風合いが暖かで優雅な空間を構成します。



MADE IN JAPAN

⚠ ご注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・裏あし形状はあり状です。
- ・特殊施釉による色幅があります。



〈施工について〉


- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイルの表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試しください。
- ・紙剥かし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。

Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。



NEW LY-09
マンセル値：2.3Y 7.9/0.6
(参考値)




NEW LY-10
マンセル値：1.4Y 7.0/1.5
(参考値)



NEW LY-11
マンセル値：9.5YR 5.7/2.2
(参考値)




NEW LY-12
マンセル値：7.1YR 3.7/0.8
(参考値)



LY-01
マンセル値：9.0YR 8.8/0.6
(参考値)




LY-02
マンセル値：7.0RP 3.2/0.2
(参考値)




LY-03
マンセル値：2.4Y 7.5/1.2
(参考値)




LY-04
マンセル値：9.8YR 6.5/2.5
(参考値)




LY-05
マンセル値：1.2Y 6.9/2.6
(参考値)




LY-06
マンセル値：8.1YR 6.2/1.1
(参考値)



LY-07
マンセル値：9.0YR 6.2/3.1
(参考値)




LY-08
マンセル値：9.9R 5.7/2.8
(参考値)

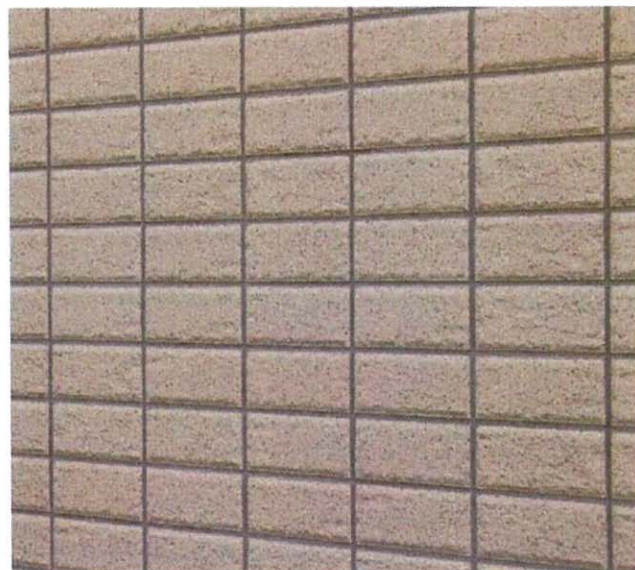


■使用タイルカラー LY-10

■50mm二丁




■50mm二丁曲リ




■50mm二丁屏風曲リ



■50mm二丁 (ウマ貼り)



■50mm二丁曲リ (ウマ貼り)



形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.7	11.5	22	24	常備品
50mm二丁曲リ紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.7	3.4	36	22	常備品
50mm二丁屏風曲リ紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.7	3.4	65	22.5	常備品
50mm二丁紙張り (ウマ貼り)	50.2Tウマ	95×45	300×300	7.7	11.5	22	24	注文生産品
50mm二丁曲リ紙張り (ウマ貼り)	50.2Tウママ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.7	3.4	30	18.5	注文生産品

※標準目地幅 縦 5mm 横 5mm



GRACE

〈グレース〉

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

ナチュラルな色合いが、落ち着いた空間を創造します。



MADE IN JAPAN

ご注意

- 〈商品について〉
- ・表紙張り製品です。
 - ・裏あし形状はあり状です。
 - ・3色ミックスによる色幅があります。


〈施工について〉

- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイルの表面を水濡ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試しください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。




Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。




GR-100

マンセル値： 淡色 0.5Y 8.2/0.7
(参考値) 中色 2.7Y 8.3/0.6
濃色 2.5Y 8.1/0.9



GR-200

マンセル値： 淡色 9.9YR 7.2/3.1
(参考値) 中色 9.2YR 6.9/3.2
濃色 8.3YR 6.8/3.7



GR-300

マンセル値： 淡色 0.6Y 6.9/1.3
(参考値) 中色 0.1Y 6.6/1.4
濃色 9.6YR 6.0/1.3




GR-400

マンセル値： 淡色 7.6YR 6.0/4.2
(参考値) 中色 7.0YR 5.6/4.3
濃色 6.4YR 5.4/4.5




GR-500

マンセル値： 淡色 9.3YR 4.7/0.7
(参考値) 中色 9.0YR 4.7/0.6
濃色 8.6YR 4.3/0.5



GR-600

マンセル値： 淡色 5.2YR 5.0/3.2
(参考値) 中色 5.5YR 4.5/2.9
濃色 5.7YR 4.3/2.6



GR-700


マンセル値： 淡色 6.6YR 4.5/2.3
(参考値) 中色 6.0YR 4.2/2.1
濃色 5.8YR 4.0/1.9




GR-800

マンセル値： 淡色 4.2RP 3.6/0.1
(参考値) 中色 1.9RP 3.2/0.1
濃色 8.8RP 3.0/0.2



■50mm二丁



■50mm二丁曲リ



■50mm二丁屏風曲リ

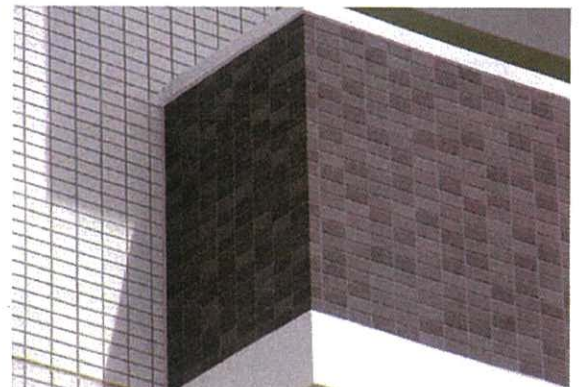

■使用タイルカラー GR-100,GR-800

形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.0	11.5	22	24	常備品
50mm二丁曲リ紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.0	3.4	36	20.5	常備品
50mm二丁屏風曲リ紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.0	3.4	65	22.5	常備品

※標準目地幅 縦5mm 横5mm



GAIA

〈ガイア〉

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

雄大な大地を思わせる色合いと質感。



MADE IN JAPAN

⚠ ご注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・裏あし形状はあり状です。
- ・2色ミックスによる色幅があります。


〈施工について〉

- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイルの表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試ください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。




Color Variation


※マンセル値は測色機による測定値です。




GA-10
マンセル値：淡色 8.7YR 8.1/0.4
(参考値) 濃色 4.2YR 7.6/0.3




GA-20
マンセル値：淡色 3.4Y 7.1/0.9
(参考値) 濃色 3.4Y 7.0/0.6




GA-30
マンセル値：淡色 8.4YR 5.9/0.7
(参考値) 濃色 8.6YR 5.4/0.7




GA-40
マンセル値：淡色 8.6YR 5.6/2.2
(参考値) 濃色 8.4YR 5.3/2.2




GA-50
マンセル値：淡色 3.8YR 5.5/3.2
(参考値) 濃色 3.1YR 5.2/3.7



GA-60
マンセル値：淡色 8.1YR 6.2/3.2
(参考値) 濃色 7.4YR 6.0/3.3




GA-70
マンセル値：淡色 9.5YR 6.7/1.9
(参考値) 濃色 8.7YR 6.6/2.2




GA-80
マンセル値：淡色 5.4RP 3.7/0.2
(参考値) 濃色 1.8R 3.4/0.2


■50mm二丁



■50mm二丁曲リ



■50mm二丁屏風曲リ



■使用タイルカラー GA-10

形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.0	11.5	22	24	常備品
50mm二丁曲リ紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.0	3.4	36	20.5	常備品
50mm二丁屏風曲リ紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.0	3.4	65	22.5	常備品

※標準目地幅 縦 5mm 横 5mm

Kinwick Materials Limited - Wilson Fung 92303714

Email: wilsonfung168@hotmail.com



〈プラム〉

BI(磁器質)施釉ユニットタイル

プレーンカラーのシンプルな施釉タイルです。

グリーン購入法適合商品

MADE IN JAPAN

⚠ ご注意

〈商品について〉

- ・表紙張り製品です。
- ・裏あし形状はあり状です。


〈施工について〉

- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
- ・あらかじめタイルの表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試しください。
- ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。




Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。



PM-10
マンセル値：2.6Y 8.2/0.4
(参考値)




PM-20
マンセル値：5.1P 6.3/0.4
(参考値)




PM-30
マンセル値：8.2PB 4.7/0.3
(参考値)




PM-40
マンセル値：3.0PB 2.3/0.1
(参考値)




PM-50
マンセル値：9.1YR 7.0/2.2
(参考値)




PM-60
マンセル値：8.9YR 6.2/2.5
(参考値)




PM-70
マンセル値：3.7YR 7.7/1.9
(参考値)




PM-80
マンセル値：1.6YR 6.4/2.1
(参考値)



PM-90
マンセル値：8.3PB 6.8/1.6
(参考値)




PM-200
マンセル値：1.0Y 8.4/0.5
(参考値)




PM-500
マンセル値：1.4Y 9.0/0.3
(参考値)





■使用タイルカラー PM-10




■50mm二丁曲リ



■50mm二丁屏風曲リ



■50mm曲リ



形 状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.0	11.5	22	24	常備品
50mm二丁曲リ紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.0	3.4	36	20.5	常備品
50mm二丁屏風曲リ紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.0	3.4	65	22.5	常備品
50mm角紙張り	50MM	45×45	300×300	7.0	11.5	22	24	常備品
50mm曲リ紙張り	50マ	(45+45)×45	(50+50)×300	7.0	3.4	50	18	常備品

※標準目地幅 縦 5mm 横 5mm

落ち着いた色合いの中に端正な水平ラインが深みを与えます。



MADE IN JAPAN



注意


- 商品について
- 表紙張り製品です。
- 2色ミックスによる色幅があります。

施工について

- 接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。
- タイル表面への接着剤等汚れの付着にご注意ください。
- あらかじめタイルの表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
- 黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試しください。
- 紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。


Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。



ZAQ-0010

マンセル値：淡色 9.8YR 8.1/0.7
(参考値) 濃色 0.3Y 7.9/0.7



ZAQ-0020

マンセル値：淡色 1.5Y 7.8/1.2
(参考値) 濃色 1.5Y 7.5/1.3



ZAQ-0030

マンセル値：淡色 0.9Y 7.3/1.9
(参考値) 濃色 0.4Y 7.1/2.1



ZAQ-0040

マンセル値：淡色 1.3Y 7.3/2.2
(参考値) 濃色 1.7Y 7.2/2.4



ZAQ-0050

マンセル値：淡色 5.2YR 4.9/0.6
(参考値) 濃色 4.6YR 4.4/0.5



ZAQ-0060

マンセル値：淡色 6.1YR 4.4/2.5
(参考値) 濃色 5.6YR 4.1/2.3



ZAQ-0070


マンセル値：淡色 4.5YR 3.7/1.1
(参考値) 濃色 4.4YR 3.5/1.1




ZAQ-0080

マンセル値：淡色 6.2R 3.2/0.3
(参考値) 濃色 4.9R 3.1/0.3


■50mm二丁



■50mm二丁曲リ



■50mm二丁屏風曲リ



■タイル裏面

形状	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	注文区分
50mm二丁紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.5	11.5	20	24.5	常備品
50mm二丁曲リ紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.5	3.4	36	20.5	常備品
50mm二丁屏風曲リ紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.5	3.4	65	24.5	常備品

※標準目地幅 縦 5mm 横 5mm